




Pegase 2-Rx Pegase 9-Rx

Pegase 2-Rx

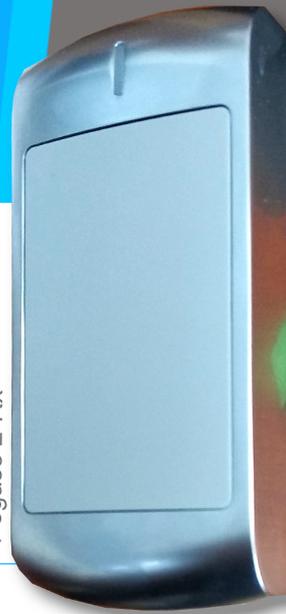

Pegase 9-Rx



Fonctions et avantages

- Lecteurs pour usage courant supportant les technologies Em-125 Khz et Hid prox et Mifare SN et Desfire SN
- Très faible consommation
- **100 % étanche à l'immersion (2-Rx)**
- **Anti-Vandale (2-Rx)**
- Technologie ouverte (pas de protection sur le fabricant des badges)
- UID uniquement sur toutes technologies

Modèle	Pegase 2-Rx	Pegase 9-Rx
Port	Wiegand	Wiegand
Formats (Programmés par Cofadis)	EM : 26 à 44 bits Mifare : 26 à 44 bits Desfire : 26 à 44, 54, 56 bits	EM : 26 à 44 bits Mifare : 26 à 44 bits Desfire : 26 à 44, 54, 56 bits
Technologies supportées	Em-125, HID basique Mifare, Desfire	Em-125, HID basique Mifare, Desfire
Raccordement	Câble 50 cm	Câble 50 cm
Buzzer	Oui	Oui
Matériau	Métal Inoxydable et Résine	Résine
Alimentation	10 à 24 Volts	10 à 24 Volts
Indice de protection	IP 68 et IK10	IP 67 et IK9
Dimensions	113 x 46 x 20 mm	104 x 50 x 20 mm
Températures de fonctionnement	-40 à + 60 °c	-20 à + 40 °c
Usage	Extérieurs environnements extrêmes	Intérieurs