


# Ensemble de transmission Bifilaire DYN 930 T et DYN 930 R

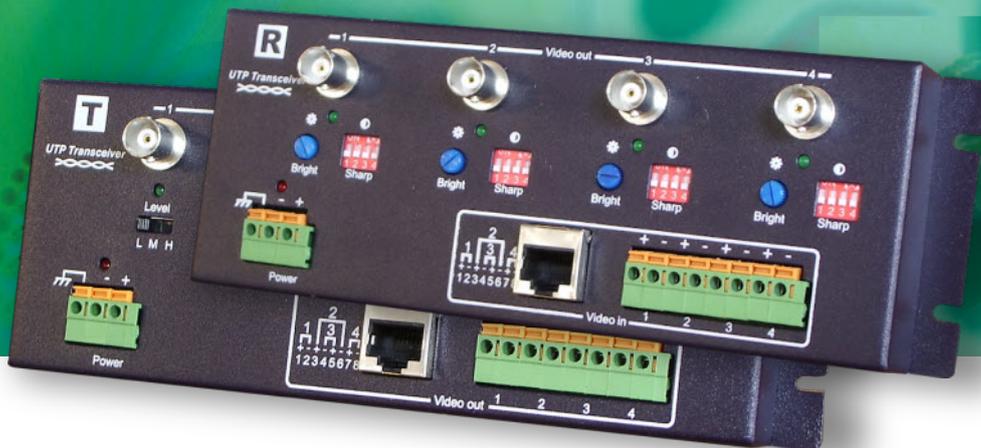

➔ 4 voies  
Actif  
Réglage de compensation  
et d'équilibrage

- ➔ Transmetteur vidéo sur paires torsadées, câble de type cat 5
- ➔ Transmetteur et récepteur actifs
- ➔ Réglage de compensation et d'équilibrage  
Compatible avec toute caméra analogique

Modèle	Dyn 930 T	Dyn 930 R
Nombre de voies	4	4
Portée	1000 m	1000 m
Type	Transmetteur actif	Récepteur actif
Connexion vidéo	4 x BNC	4 x BNC
Connexion paire torsadée	Bornes et RJ 45	Bornes et RJ 45
Alimentation	12 Vdc	12 Vdc
Consommation	220 mA	150 mA
Température de fonctionnement	De 0 à + 45 ° c	De 0 à + 45 ° c
Dimensions	200 x 70 x 37 mm	200 x 70 x 37 mm
Poids	220 g	220 g

Compatible avec toute caméra analogique Dynsa :

- Dyn 668
- Dyn 740
- Dyn 780
- Dyn 525
- Dyn 465
- Dyn 580
- Dyn 585
- Dyn 7110
- Dyn 7114-7
- Dyn 7115
- Etc

