

## Dôme rapide extérieur jour/nuit



# DYN 584

## Génération3

Haute résolution 520/570 lignes  
Jour/Nuit

- ➔ Haute qualité d'image
- ➔ Résolution couleur : 520 l
- ➔ Résolution noir et blanc : 570 l
- ➔ Basculement automatique Coul/NB
- ➔ Camera haute sensibilité 0,08 lux
- ➔ Zoom optique 30X
- ➔ Zoom numérique 10X
- ➔ 127 presets
- ➔ 8 zones de masquage dynamiques
- ➔ Compatible stockeurs numériques  
Dynrec et serveurs d'images Dynserv
- ➔ IP 66 et chauffage anti-buée

ZOOM X 300



DYNOSA

Fiabilité et simplicité d'emploi : The easy CCTV

Microsoft  
Partenaire

## Dôme rapide Dyn 584-gen3

Capteur 520/570 LTV

Sensibilité couleur : 0.2 lux

Sensibilité Noir et blanc : 0.08 lux

Vitesse variable

Vitesse de rotation minimale : 0.1°/sec

Vitesse de rotation maximale : 180°/sec

Vitesse preset à preset : 300°/sec


Autoflip en point bas

Température de fonctionnement : -20 à + 50°c

Humidité maxi : 90 %



Passage en  
noir et blanc  
en faible éclairage

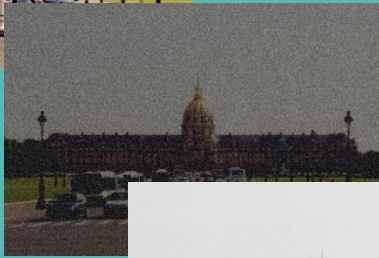

Alimentation	220 Vac/24 V
Consommation	60 w
ROHS	OUI ( 04/2010)
Sortie vidéo	1
Bus 485	1
Entrées alarme	0
Sorties relais	0
Résolution	520/570 lignes
Focale	3,5 à 105 mm
Chauffage	Oui
Ventilation pulsée	Oui
Dimensions	251 x 204 mm
Poids	7 Kgs avec bras

Multi-Protocole	<i>Pelco D, Pelco C Vicon, Panasonic...</i>
Format télémetrie	485 2 fils
Presets	127
Patrouilles	4
Scénarios	4
Zones privées	8 (dynamiques)