

Dôme rapide extérieur jour/nuit Pressurisé pour environnement corrosif



DYN 590-PSD

Haute résolution 550 lignes
24 zones masquées
220 presets

- ➔ Haute qualité d'image
- ➔ Résolution couleur : 550 l
Résolution noir et blanc : 570 l
Basculement automatique Coul/NB
- ➔ Camera haute sensibilité 0,013 lux
Zoom optique 36X
Zoom numérique 12X
- ➔ 220 presets
24 zones de masquage dynamiques
8 zones nommées
- ➔ Pressurisé Azote
- ➔ IP 66 et chauffage anti-buée

ZOOM X 400



DYNNSA

Fiabilité et simplicité d'emploi : The easy CCTV

Dôme pressurisé

Dyn 590-PSD

Capteur Sony SHAD pour une meilleure gestion des très faibles éclairages et des contrastes

Sensibilité couleur : 0.1 lux

Sensibilité Noir et blanc : 0.01 lux

Vitesse variable

Vitesse de rotation minimale : 0.1°/sec

Vitesse de rotation maximale : 540°/sec

Vitesse moyenne preset à preset : 360°/sec



Autoflip en point bas

Température de fonctionnement : -20 à + 50°C

Humidité maxi : 90 %



Passage en
noir et blanc
en faible éclairage

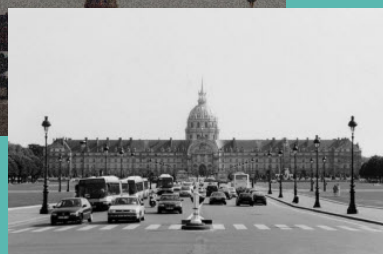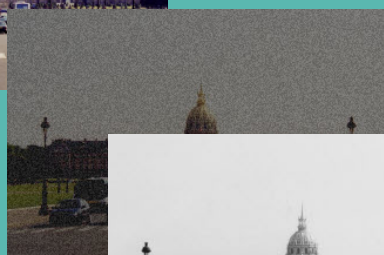

Multi-Protocole	<i>Pelco D, Pelco C Vicon, Panasonic...</i>
Format télémetrie	485 2 fils
Presets	220
Patrouilles	4
Scénarios	4
Zones masquées	24 (dynamiques)
Zones nommées	8

Vidéo-surveillance



Pressurisation

Azote :

Bord de mer

Navires

Pétro-chimie

Alimentation	220 Vac/24 V
Consommation	60 w
ROHS	OUI (02/2009)
Sortie vidéo	1
Bus 485	1
Entrées alarme	7
Sorties relais	2
Résolution	550 lignes
Focale	3,5 à 126 mm
Chauffage	Oui
Ventilation pulsée	Oui
Dimensions	308 x 236 mm
Poids	11 Kgs avec bras