

EX-6601 -P-xx

Contrôle d'accès



L'Ex-6601-P est un lecteur temps réel portable.

Il communique, via communication radio cryptée, vers un contrôleur ExcaliburVision équipé de sa carte de réception spécifique (Ex-6601-R).

L'Ex-6601-P embarque un lecteur de badges et une programmation dépendants du système concerné et du driver utilisé. (Mifare, E-Marin, MaxSecure, Hid...)

Il est muni de voyants pour la signalisation du passage autorisé ou refusé. Il fonctionne sur batteries rechargeables (chargeur fourni).

La portée, dépendant grandement de l'environnement, peut atteindre plus de 400 m en champ dégagé.

Le cryptage de données de type AES est compatible avec les installations classifiées.

Il communique en temps réel avec le contrôleur équipé de son option, ainsi toute modification du système, par exemple un passage en état de crise est immédiatement pris en compte par le lecteur portable.



Photo non contractuelle


(le lecteur intégré variant en fonction du protocole et du driver)



Lecteur Ex-6601-P

Contrôleur
Ex-1048 ou Ex-1022
Avec option Ex-6601-R



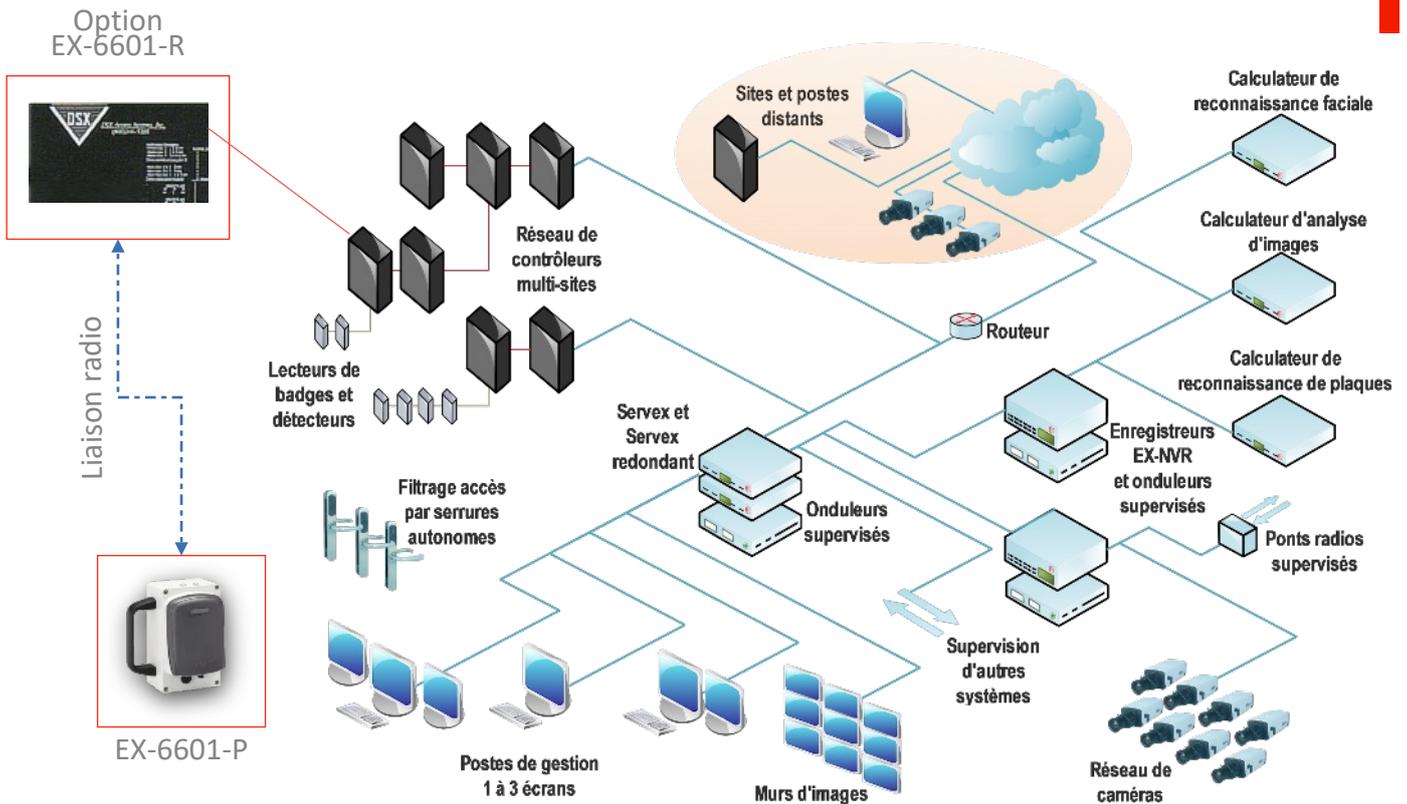

Ex-6601-P	
Type de communication	Radio
Fréquence	Suivant pays d'utilisation (doit être défini à la commande)
Cryptage	AES
Technologies supportées	Em, Mifare classic, Mifare Light, MaxSecure, Hid... Doit être défini à la commande
Portée	80 à 400 m suivant environnement électromagnétique
Ex-6601-P-MS	Mifare CSN
Ex-6601-P-MB	Mifare block
Ex-6601-P-DE	Desfire CSN
Ex-6601-P-EM	EM
Dimensions	Environ 140 x 100 x 80 mm
Poids	850 g
Protection	IP66
Voyants	2 leds
Interrupteur de marche/arrêt	Oui

EX-6601-P-xx

Lecteur portable